



ZJ系列针型阀

★产品技术参数

序号	技术参数	实际应用
1	阀体材质	碳钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢等
2	公称压力	40、63、100、160、320bar等, 及美标、日标等
3	阀门特性	螺纹式、法兰式、焊接式、角式、波纹管式等
4	适用温度	碳钢: -29~150°C、-29~350°C
		不锈钢: -40~150°C、-40~450°C
5	公称通径	DN06~DN25
6	连接方式	螺纹、法兰、焊接等常规标准连接方式, 其他非标连接
7	特殊配置	针型球阀、穿板式安装、非标连接方式等

★型号编制说明

针型阀 连接方式 结构型式 特殊配置 公称压力 阀体材质 连接规格 密封材料 公称通径

ZJ 1 1 A - 16 P G F - 20

1、内螺纹
2、外螺纹
3、内外螺纹
4、法兰
6、焊接

1、直通式
3、三通
4、角式

A、常规配置
B、穿板式


C、碳钢
P、304
R、316
L、316L

ZG螺纹省略
G、G螺纹
N、NPT螺纹
M、公制螺纹
DH、对焊
CH、承插焊
GH、管接头焊接

J、机械部法兰
H、化工部法兰
C、国标法兰
A、美标法兰
K、日标法兰
D、德标法兰

F、PTFE密封
Y、硬密封


★外形结构及尺寸图

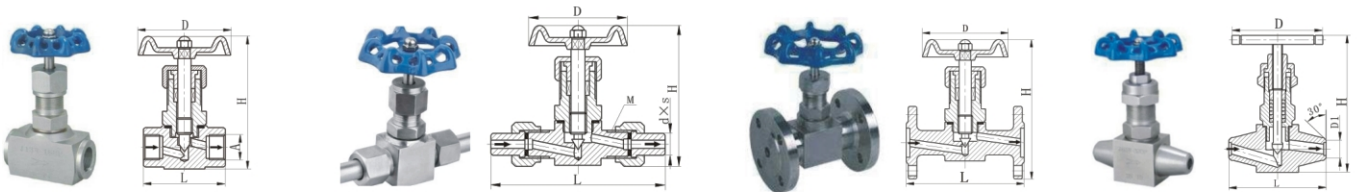

单位: mm

尺寸 通径	内螺纹PN160bar				带管接头对焊PN160bar				对焊PN160bar				法兰PN40bar			
	A	L	D	H	L	M	D	d×s	H	L	D	D1	H	L	D	H
DN06	G1/4"	60	63	105	132	M20×1.5	63	14×4	105	80	63	10	90	-	-	-
DN10	G3/8"	60	63	107	149	M24×1.5	78	18×4	107	96	78	14	100	130	90	110
DN15	G1/2"	65	63	108	182	M30×1.5	98	22×4	127	108	78	16	102	130	90	110
DN20	G3/4"	80	78	125	189	M36×1.5	110	28×4	135	117	100	20	128	150	105	145
DN25	G1"	90	100	140	206	M39×1.5	128	32×4	155	145	110	24	160	160	120	160

单位: mm



公称 直径	ZJ14A带管接头对焊针型阀PN160bar						
	M	L	L1	H	D	d×s	重量kg
06	M20×1.5	70	70	96	63	14×4	1.0
10	M24×1.5	80	80	115	78	18×4	1.2
15	M30×1.5	90	90	122	98	22×4	2.2
20	M36×1.5	110	110	156	110	28×4	3.8
25	M39×1.5	115	115	170	130	33×4	4.5